

TK-STAR УСТРОЙСТВО GPS-СЛЕЖЕНИЯ (GPS-ТРЕКЕР) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку GPS-трекера. В данном руководстве описано, как обращаться с устройством для его правильной и бесперебойной работы. Внимательно прочтите это руководство перед использованием данного продукта. Обратите внимание, что спецификации и информация могут быть изменены без предварительного уведомления в данном руководстве. Любое изменение будет учтено в последней версии руководства. Производитель не несет ответственность за любые ошибки или упущения в данном документе.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

Работая на основе существующей сети GSM/GPRS и спутников GPS, это устройство может обнаруживать и контролировать любые удаленные цели с помощью SMS или через Интернет. Применены новейшие технологии двойного позиционирования GPS и AGPS.




СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ	ЗНАЧЕНИЕ
Левый-ЗЕЛЕНый-Не горит	Устройство неисправно или находится в спящем состоянии.
Левый-ЗЕЛЕНый-Постоянно горит	Нет GPRS-сигнала.
Левый-ЗЕЛЕНый-Мигает	Устанавливается GSM/GPRS-соединение.
Центральный-КРАСНый-Не горит	Полный заряд.
Центральный-КРАСНый-Постоянно горит красный	Подзарядка.
Центральный-КРАСНый-Мигает	Аккумулятор разряжен.
Правый-СИНИЙ-Не горит	Устройство не запитано или не включено.
Правый-СИНИЙ-Постоянно горит	Поиск GPS-сигнала.
Правый-СИНИЙ-Мигает	GPS-обнаружение выполнено успешно.

2. Установка SIM-карты

1) Откройте заднюю крышку, выкрутив винты с помощью отвертки.



2) Надавите на металлическую крышку вперед.

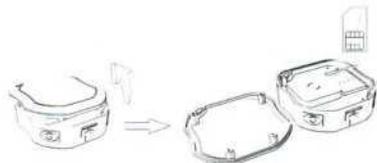

3) Поместите SIM-карту в слот для карты.


4) Поместите металлическую крышку обратно в ее исходное положение.

5) Нажмите на металлическую крышку, чтобы установить ее на место.

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS-УСТРОЙСТВА

- ❖ Включите устройство на открытом воздухе, нажав на кнопку выключения, при этом должен загореться индикатор.
- ❖ При первом использовании инициализируйте устройство и восстановите его настройки по умолчанию. (См. п. 3.1 Инструкции.)
- ❖ Через 10 или 40 секунд устройство начнет работать и принимать GSM-сигналы и GPS-сигналы. Когда устройство принимает сигналы, индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
- ❖ Когда данное устройство принимает GPS-сигналы, обычно вы можете использовать его и производить любые настройки в соответствии с данным руководством.

2.3 ПОЯСНЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ/КОДАМ В SMS-СООБЩЕНИЯХ

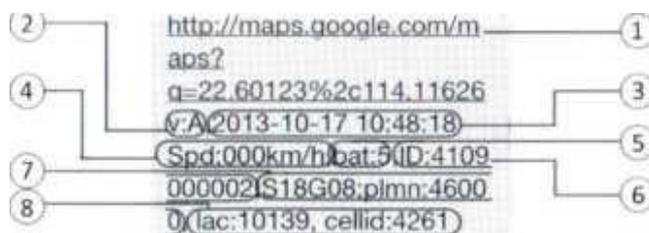

1. **Google link:** Это ссылка на карту Google, отображающую местоположение блока трекера. При нажатии на ссылку, если отображается карта, выводится GPS-информация для устройства. Если не отображается, GPS-информация для трекера не выводится.
2. **V:A/V:** Обозначает присутствие GPS-сигнала. Индикация V:A указывает на наличие GPS-сигнала; индикация V:V указывает на отсутствие GPS-сигнала.
3. **2013-10-17 10:48:18:** Дата и время последнего получения устройством GPS-сигнала.
4. **Spd: 000km/h:** Индицирует последнюю известную скорость движения устройства.
5. **Bat:5:** Приблизительная величина оставшегося заряда аккумулятора. Отображаются значения от 1 до 9, где 9 соответствует полному заряду.
6. **ID: 4109000002:** Код идентификации устройства трекера. Этот номер используется на веб-сайте и в приложении отслеживания.
7. **S18G09;plmn:46000:** Данные GSM-оператора от вышек сотовой связи. Эта информация может быть проигнорирована.
8. **lac:10139,cellid:4261:** Местоположение на основе служебных данных, указывающее, что данные пришли от вышки сотовой связи, GPS или GPRS.

3. Отслеживание SMS

- 1) Вызовите устройство по телефонному номеру SIM-карты с другого мобильного телефона
- 2) Получите ссылку Google Maps в SMS на вашем мобильном телефоне
- 3) Щелкните по ссылке Google Maps
- 4) Теперь отобразится местоположение устройства.

3.1 Команды

Инструкция	Команда	Ответное сообщение
Перезагрузить устройство	begin123456	begin ok
Отслеживать SMS	G123456#	
Переключиться в режим монитора	monitor123456	monitor ok
Переключиться в режим отслеживания	tracker123456	tracker ok
Установить авторизованный номер	admin123456 phone number	admin ok
	noadmin123456 phone number	noadmin ok
Установить телефонный номер SOS	sos123456 phone number	sos number ok
Установить номер часового пояса GMT	timezone123456 -4	time ok
Перевести устройство в спящий режим	sleep123456	sleep ok
	nosleep123456	no sleep ok
Отформатировать устройство (должна быть отправлена с помощью авторизованного номера)	format	

3.2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

3.2.1 КОМАНДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМЕНИ ТОЧКИ ДОСТУПА (APN)

Инструкция	Инструкция	Команда	Ответное сообщение	Пример
APN	Установка APN (старый будет заменен при установке нового)	apn + 123456-t apn content	apn ok	Apn123456 apn
APN user	Установка имени пользователя APN	apnuser+123456 +space+content	apnuser ok	Apnuser123456 user
APN password	Установка пароля APN	apnpasswd + 123456	apnpasswd ok	Apnpasswd123456 password

3.2.2 СТАРТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Платформа: www.zg888gps.com
Номер IMEI: На задней стороне крышки
Пароль: 123456

3.2.3 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID/iOS

Android: см. на www.zg888gps.com последние релизы GPS-приложений для Android.

iOS: найдите TKSTARGPS в Apple App Store для установки приложений на ваше устройство под управлением iOS.